## Case size dimensions

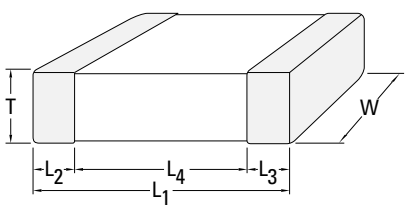


| Size | mm | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $L_1$ | W | $T_{min}$* | $T_{max}$* | $L_2 / L_3$ min | $L_2 / L_3$ max | $L_4$ min |
| 0402 | 1.0 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.45 | 0.55 | 0.15 | 0.30 | 0.40 |
| 0603 | 1.6 ± 0.10 | 0.80 ± 0.07 | 0.73 | 0.87 | 0.25 | 0.65 | 0.40 |
| 0805 | 2.0 ± 0.10 | 1.25 ± 0.10 | 0.50 | 1.35 | 0.25 | 0.75 | 0.55 |
| 1206 | 3.2 ± 0.15 | 1.6 ± 0.15 | 0.50 | 1.75 | 0.25 | 0.75 | 1.40 |
| 1210 | 3.2 ± 0.20 | 2.5 ± 0.20 | 0.50 | 1.80 | 0.25 | 0.75 | 1.40 |
| 1812 | 4.5 ± 0.20 | 3.2 ± 0.20 | 0.50 | 1.80 | 0.25 | 0.75 | 2.20 |
| 2220 | 5.7 ± 0.20 | 5.0 ± 0.20 | 0.50 | 1.80 | 0.25 | 0.75 | 2.90 |

| Size | inches | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | $L_1$ | W | $T_{min}$* | $T_{max}$* | $L_2 / L_3$ min | $L_2 / L_3$ max | $L_4$ min |
| 0402 | 0.04 ± 0.002 | 0.02 ± 0.002 | 0.018 | 0.022 | 0.006 | 0.012 | 0.016 |
| 0603 | 0.063 ± 0.004 | 0.032 ± 0.003 | 0.029 | 0.035 | 0.010 | 0.026 | 0.016 |
| 0805 | 0.079 ± 0.004 | 0.049 ± 0.004 | 0.020 | 0.053 | 0.010 | 0.030 | 0.022 |
| 1206 | 0.126 ± 0.006 | 0.063 ± 0.006 | 0.020 | 0.069 | 0.010 | 0.030 | 0.056 |
| 1210 | 0.126 ± 0.008 | 0.098 ± 0.008 | 0.020 | 0.072 | 0.010 | 0.030 | 0.056 |
| 1812 | 0.177 ± 0.008 | 0.126 ± 0.008 | 0.020 | 0.072 | 0.010 | 0.030 | 0.088 |
| 2220 | 0.224 ± 0.008 | 0.197 ± 0.008 | 0.020 | 0.072 | 0.010 | 0.030 | 0.114 |

* Detailed information on thickness can be found in the selection table of each series